


## ОБРОБКА ЗРІЗІВ: КОРИСНІ ПОРАДИ

Косі бейки і канти дозволяють добре зміцнити зрізи, а також ефектно виділити деталі або шви.

### ГОТОВА КОСА БЕЙКА

- Готову косу бейку скласти уздовж навпіл виворітним боком всередину і припрасувати.
- Зріз деталі крою вкласти у згин косої бейки.
- Бейку приколоту і пришити в край.

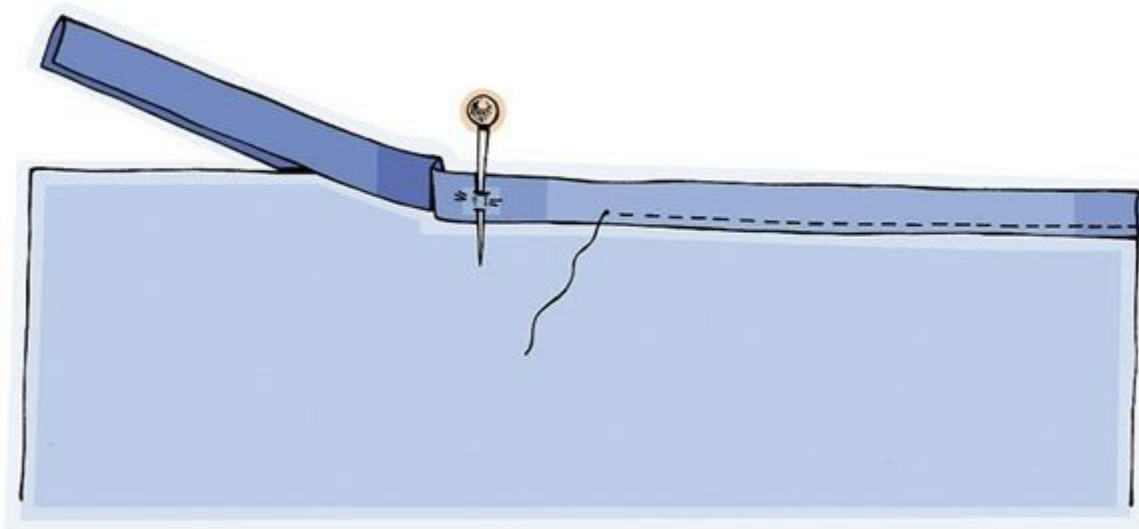

---


Важливо: зріз, який буде обкантовуватися, завжди викроюється без припуску на шов. Те саме стосується і окантування за допомогою викроєної косої бейки.

---

### Обробка зрізів

### ВИКРОЄНА КОСА БЕЙКА

- З бажаної тканини викроїти смугу за косим напрямом. Ширина смуги має бути в 4 рази більша за ширину окантовки в готовому вигляді.
- Якщо довжини бейки бракує, викроїти кілька додаткових смуг і скласти їх лицьовими боками так, щоб вони утворили прямий кут.
- Зрізи смуг зшити у напрямі поздовжньої нитки. Припуски швів розпрасувати.
- Бейку накласти на зріз тканини лицьовим боком до лицьового боку і пришити на ширину готової окантовки (1/4 ширини бейки).
- Бейку відвернути вгору, обігнувши зріз, підвернути і приколоту до шва пришивання бейки з виворітного боку.
- Бейку пришити вручну або вистрочити в край з лицьового боку, прихопивши при цьому внутрішню половинку.

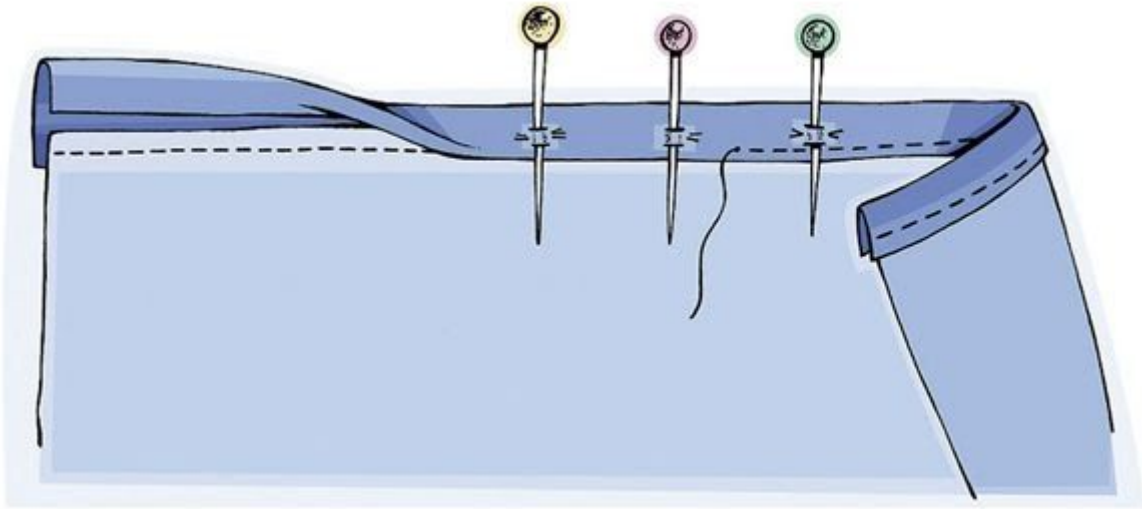

### 7 способів обробки низу виробу

#### КАНТ УЗДОВЖ ЗРІЗІВ

Найшвидший спосіб обробити зрізи горловини, пройм або краї розрізу для застібки - обробити їх кантом.

- Для цього кант приколотити до зрізу деталі лицьовим боком до лицьового боку так, щоб потовщена частина канта лежала на деталі, а плоска частина - на припуску на шов.
- Кант пришити за допомогою однобічної лапки швацької машини для застібок-блискавок, прокладаючи строчку впритул до потовщеної частини.
- Припуск шва (не кант) зрізати впритул до строчки. Кант заметати на виворітний бік, потовщена частина канта виступає уздовж краю.
- Край вистрочити з лицьового боку в край впритул до шва пришивання канта.

